

Lithium Primary Battery (Li-SOCl<sub>2</sub>)

# CLE-03


3.6V, 1/2AA Bobbin

COROS+

## 제품사양

규격	ER14250
공칭전압	3.6V
공칭용량 (@~1mA, to 2.0V)	1.2Ah
최대연속방전전류	40mA
최대펄스전류	80mA
사용온도범위	-55~+85°C
리튬함량	~0.3g
무게	9g
UL 승인	MH66316

## 치수

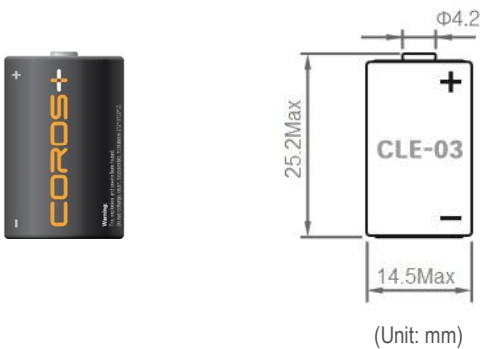


## 적용가능한 단자

T1, T2, T3, T3R, T3EU, T3EUR, AX,  
Wire, C&W, Case (custom type)


## 주의사항

화재, 폭발, 중화상 위험이 있으니  
분해하거나, 100°C 이상 가열하지 말고,  
충전, 단락, 분쇄, 소각 또는 물에 노출시키지  
마십시오.


## 상온 방전특성 (+25°C)

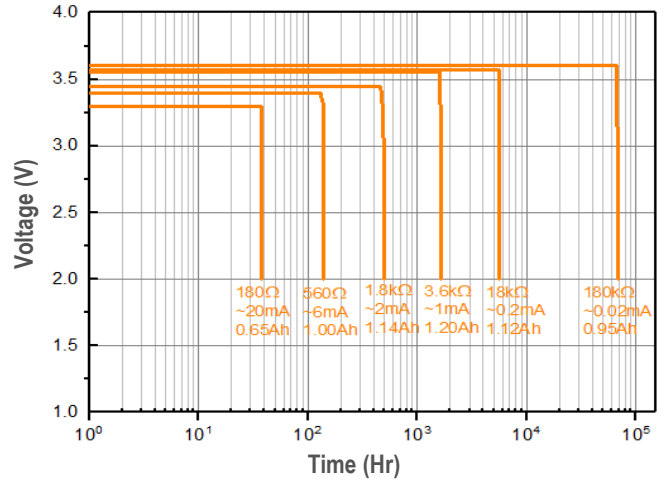

## 전류별 용량특성

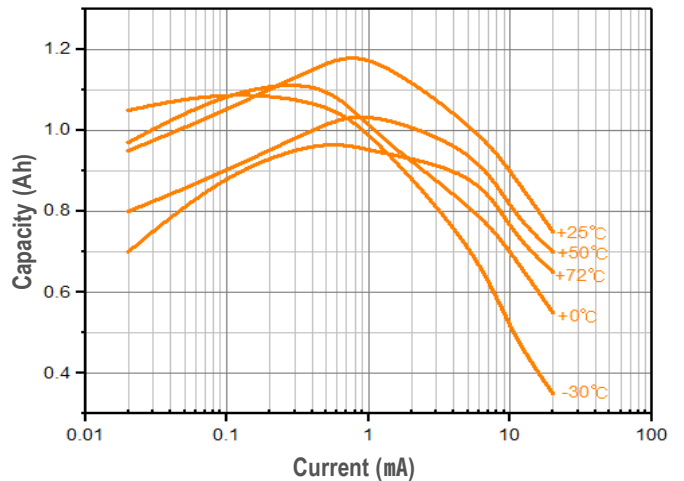

## 온도별 전압특성

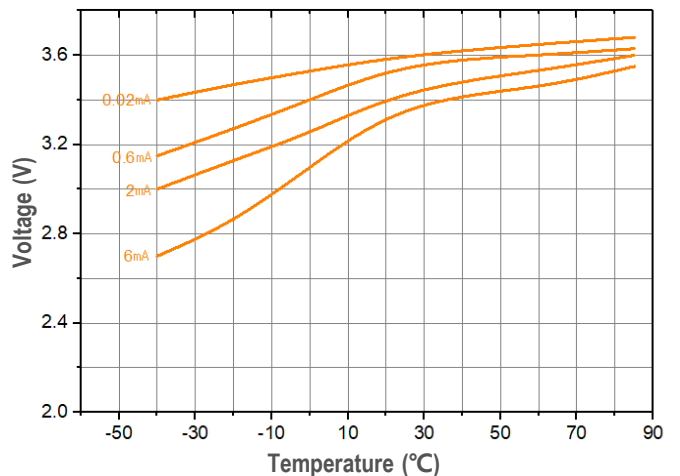

(25°C에서 1년 저장후 일반특성)

COROS BATTERY CO., LTD. www.corosbattery.com info@corosbattery.com

V-23A

이 사양서의 모든 데이터 값은 정보 목적이며, 기대 성능에 대한 보증이 아니며 예고 없이 변경될 수 있음.