

Lithium Primary Battery (Li-SOCl₂)

CLE-10


3.6V, A Bobbin

COROS+

제품사양

| | |
|-----------------------|-----------|
| 규격 | ER17505 |
| 공칭전압 | 3.6V |
| 공칭용량 (@~3mA, to 2.0V) | 3.6Ah |
| 최대연속방전전류 | 100mA |
| 최대펄스전류 | 200mA |
| 사용온도범위 | -55~+85°C |
| 리튬함량 | ~0.9g |
| 무게 | 24g |
| UL 승인 | MH66316 |

치수

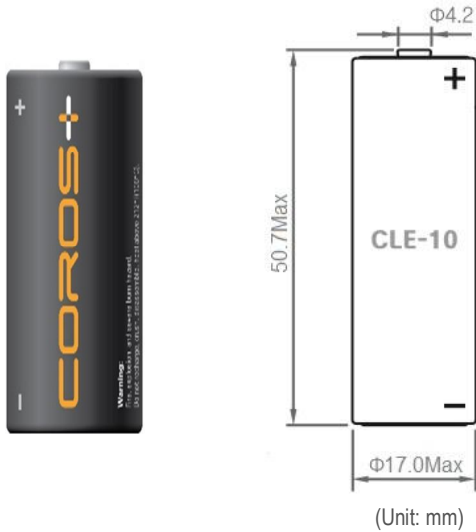


적용가능한 단자

T1, T2, T3, T3R, T3EU, T3EUR, AX, Wire, C&W (custom type)


주의사항

화재, 폭발, 중화상 위험이 있으니 분해하거나, 100°C 이상 가열하지 말고, 충전, 단락, 분쇄, 소각 또는 물에 노출시키지 마십시오.


상온 방전특성 (+25°C)

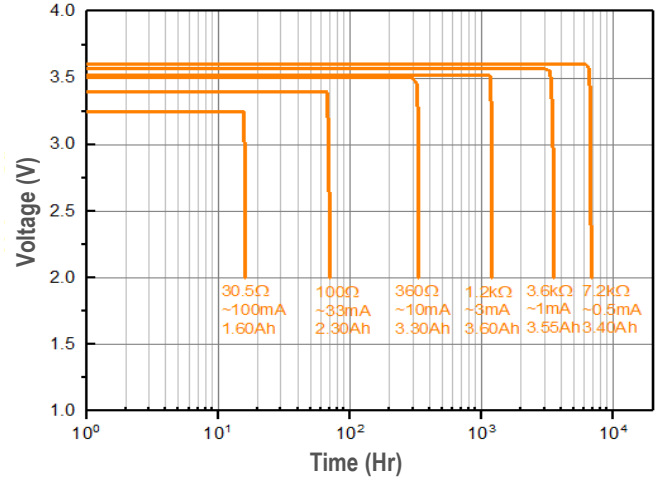

전류별 용량특성

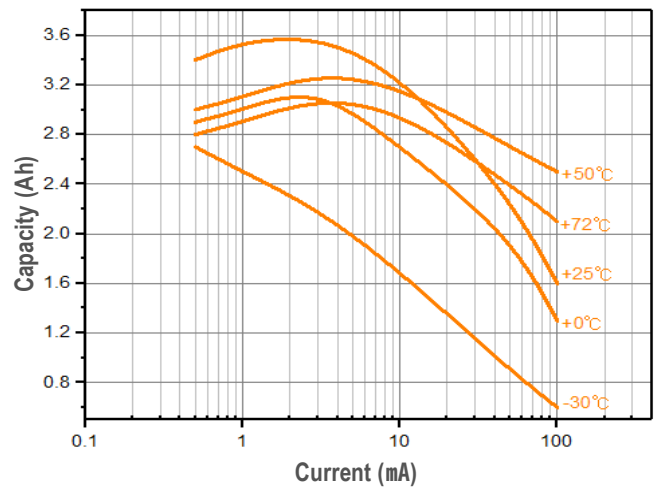

온도별 전압특성

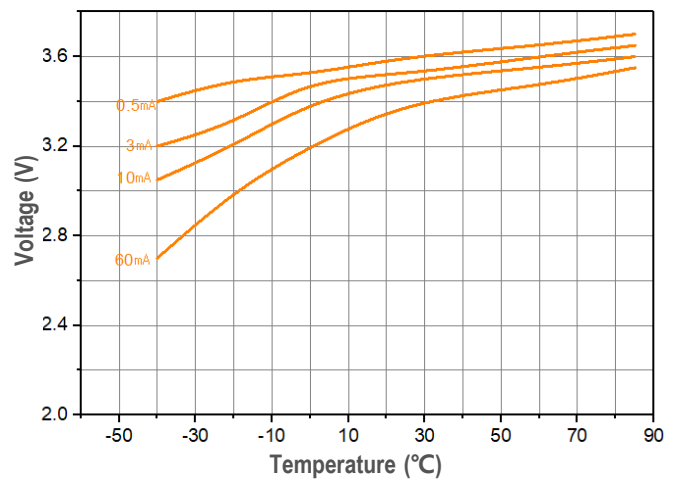

(25°C에서 1년 저장후 일반특성)