

Lithium Primary Battery (Li-SO<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>)

# CLE-209


3.9V, D Bobbin

COROS+

## 제품사양

규격	ER33600
공칭전압	3.9V
공칭용량 (@~5mA, to 2.0V)	16.0Ah
최대연속방전전류	300mA
최대펄스전류	400mA
사용온도범위	-40~+85°C
리튬함량	~4.8g
무게	98g
UL 승인	MH66316

## 치수

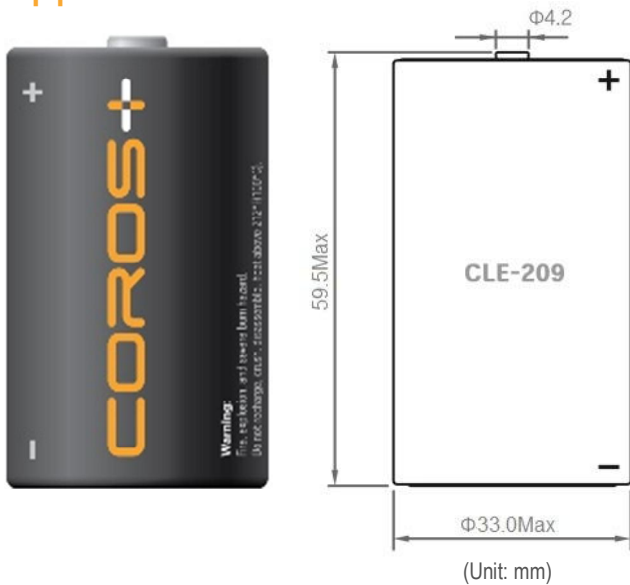


## 적용가능한 단자

T1, AX, Wire, C&W (custom type)


## 주의사항

화재, 폭발, 중화상 위험이 있으니 분해하거나, 100°C 이상 가열하지 말고, 충전, 단락, 분쇄, 소각 또는 물에 노출시키지 마십시오.


### 상온 방전특성 (+25°C)

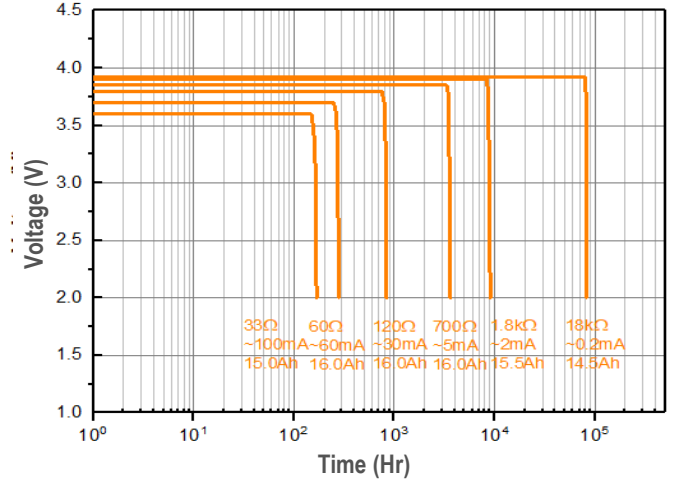

### 전류별 용량특성

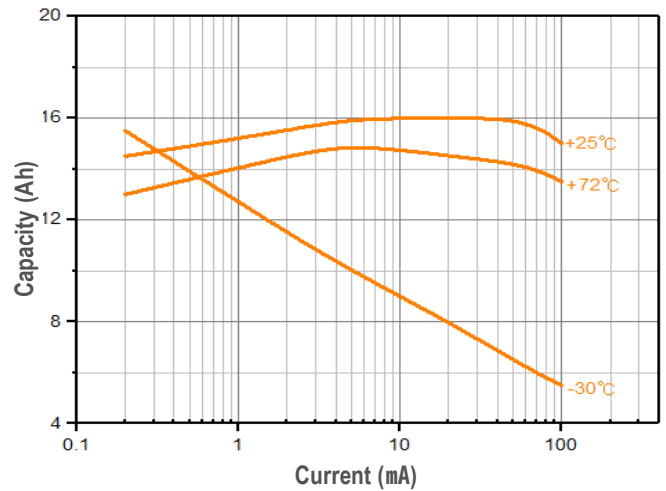

### 온도별 전압특성

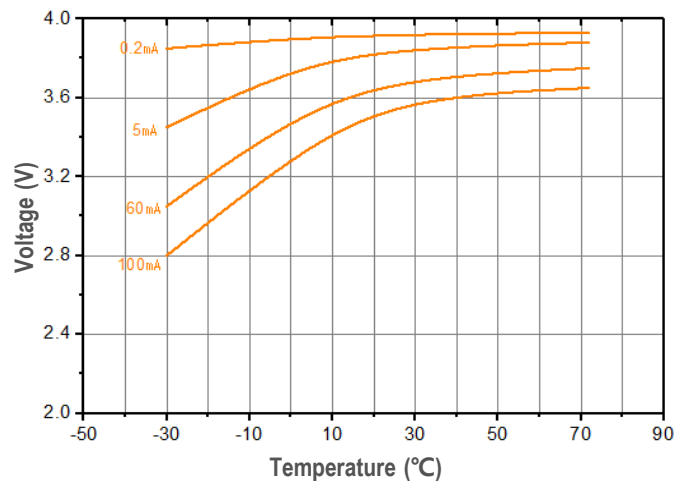

(25°C에서 1년 저장후 일반특성)