

Lithium Primary Battery (Li-MnO<sub>2</sub>)

# CR17505


3.0V, A Spiral

COROS+

## 제품사양

규격	CR17505
공칭전압	3.0V
공칭용량 (@~20mA, to 1.5V)	2800mAh
최대연속방전전류	1000mA
최대펄스전류	3000mA
사용온도범위	-40~+70°C
리튬함량	~1g
무게	25g
UL 승인	MH66316

## 치수

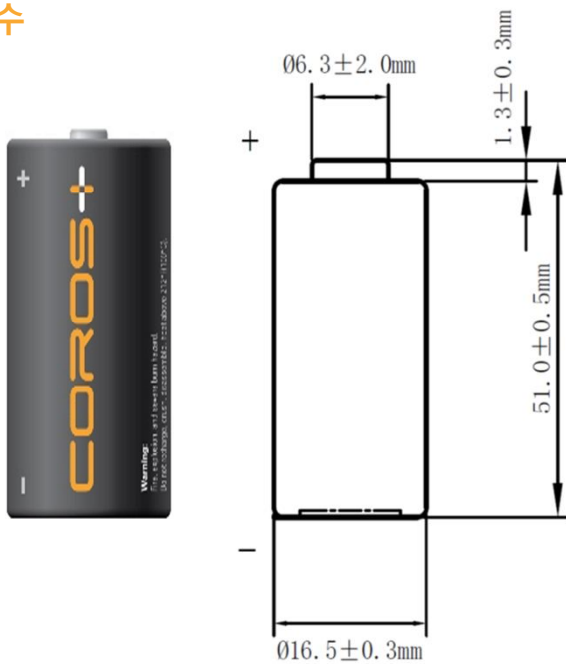


(Unit: mm)


## 주의사항

화재, 화상 위험이 있으니 충전, 단락, 과방전, 압착, 분해, 100°C 또는 소각하지 마십시오.  
전지를 영아들로부터 격리해 놓고, 사용전까지 초기 포장상태로 보관하십시오. 사용된 전지는 즉시 버리십시오.


### 연속 방전특성

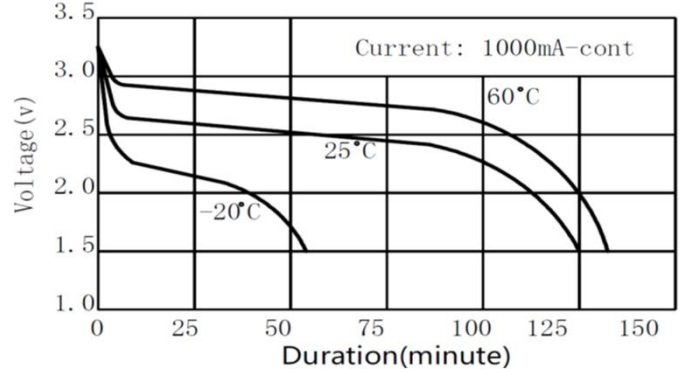

### 연속 방전특성

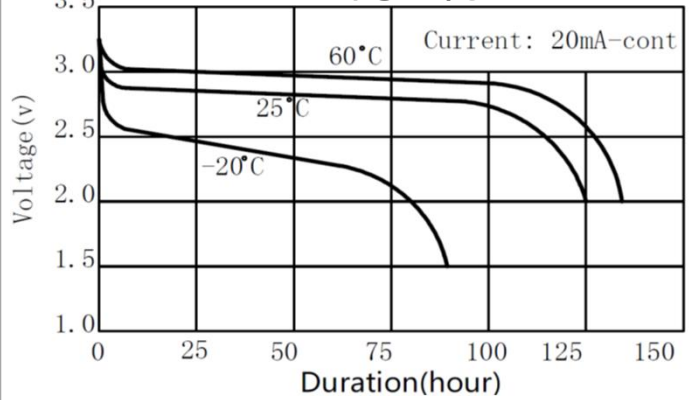

### 펄스 방전특성

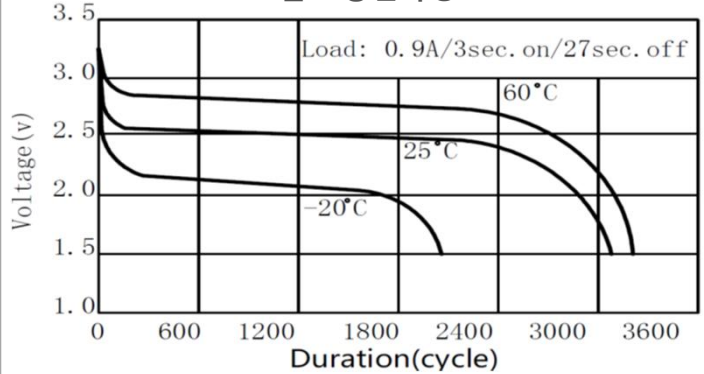

### 저장 및 방전특성

