

Lithium Primary Battery (Li-MnO₂)

CR123A


3.0V, 2/3A Spiral

COROS+

제품 사양

| | |
|------------------------|-----------|
| 규격 | CR17345 |
| 공칭전압 | 3.0V |
| 공칭용량 (@~20mA, to 1.5V) | 1600mAh |
| 최대연속방전전류 | 1500mA |
| 최대펄스전류 | 3500mA |
| 사용온도범위 | -40~+70°C |
| 리튬함량 | ~0.56g |
| 무게 | 16.5g |
| UL 승인 | MH45237 |


치수

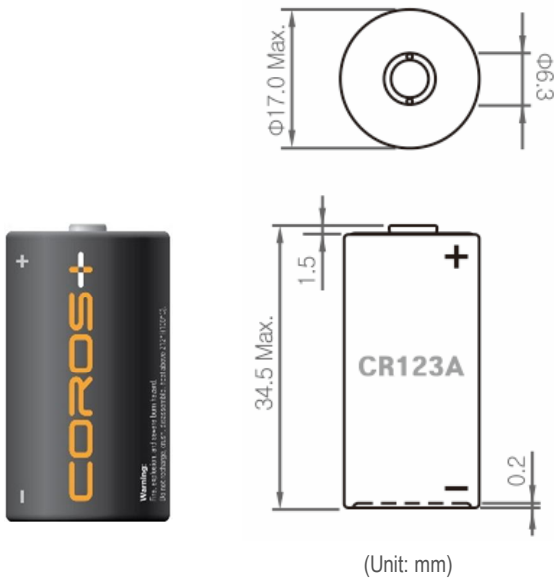


주의사항

화재, 화상 위험이 있으니 충전, 단락, 과방전, 압착, 분해, 100°C 또는 소각하지 마십시오.
전지를 영아들로부터 격리해 놓고, 사용전까지 초기 포장상태로 보관하십시오. 사용된 전지는 즉시 버리십시오.


연속 방전특성

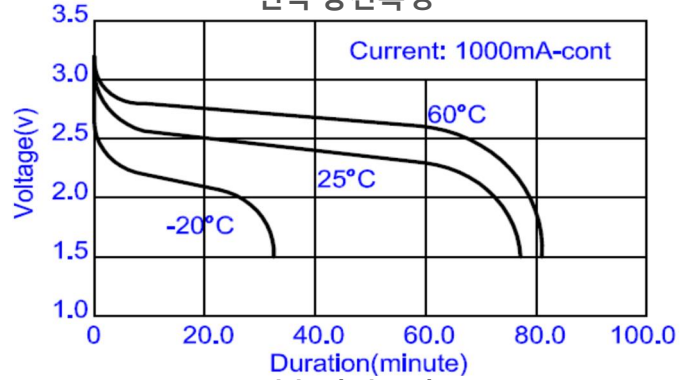

연속 방전특성

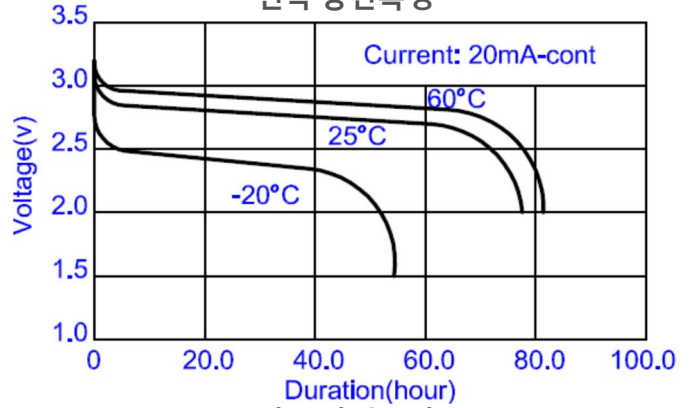

펄스 방전특성

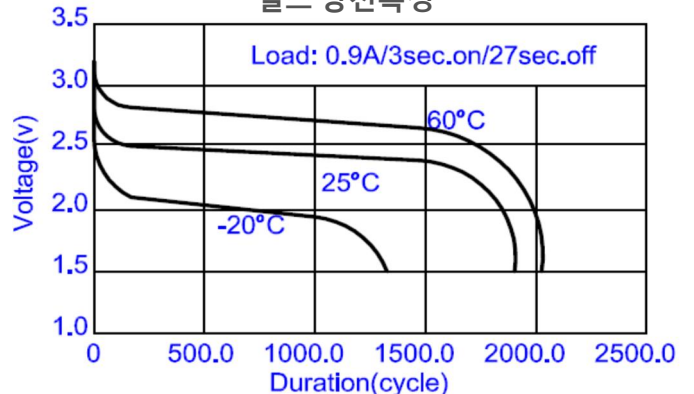

저장 및 방전특성

