

Lithium Primary Battery (Li-MnO<sub>2</sub>)

# CR14505E


3.0V, AA Bobbin

COROS+

## 제품사양

규격	CR14505
공칭전압	3.0V
공칭용량 (@~20mA, to 1.5V)	2000mAh
최대연속방전전류	15mA
최대펄스전류	100mA
사용온도범위	-40~+85°C
리튬함량	~0.7g
무게	23g
UL 승인	MH46165

## 치수

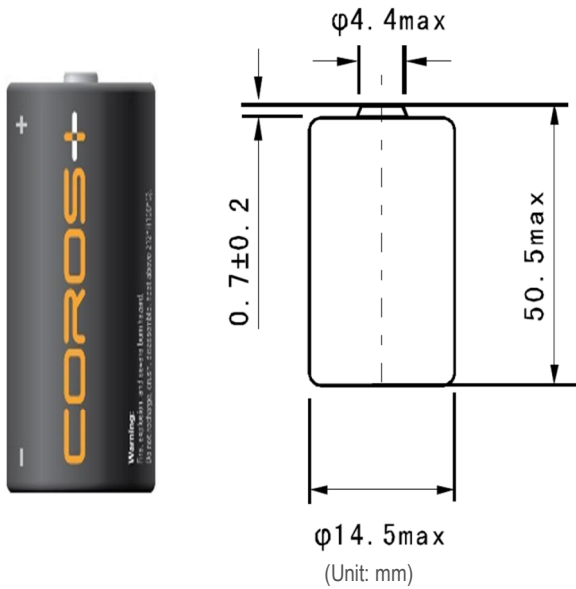


## 적용 가능한 단자

T1, T2, T3, T3R, T3EU, T3EUR, AX, Wire, C&W, Case (custom type)


## 주의사항

화재, 화상 위험이 있으니 충전, 단락, 과방전, 압착, 분해, 100°C 또는 소각하지 마십시오. 전지를 영아들로부터 격리해 놓고, 사용전까지 초기 포장상태로 보관하십시오. 사용된 전지는 즉시 버리십시오.


상온 방전특성 (at 25°C)

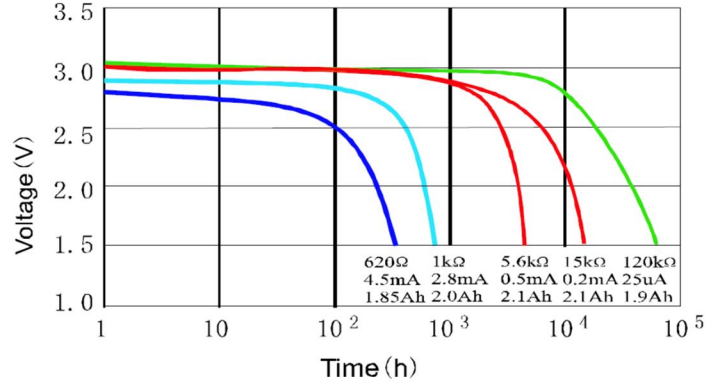

전류별 용량특성

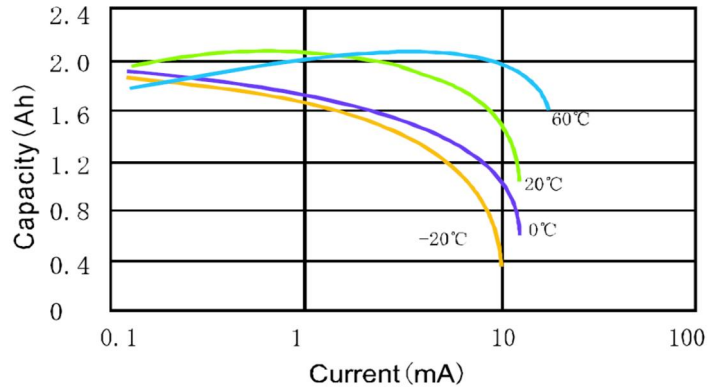

온도별 전압특성

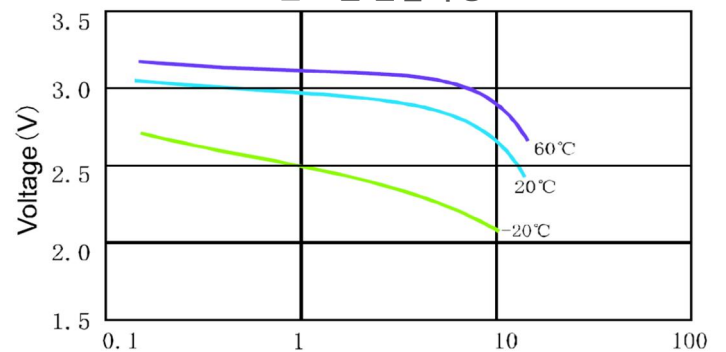

저장 및 방전특성

