

Lithium Primary Battery (Li-SOCl₂)

CLE-06P


3.6V, AA Bobbin, Pulse

COROS+

제품사양

규격	ER14505
공칭전압	3.6V
공칭용량 (@~2mA, to 2.0V)	2.6Ah
최대연속방전전류	100mA
최대펄스전류	250mA
사용온도범위	-55~+85°C
리튬함량	~0.6g
무게	17g
UL 승인	MH66316

치수

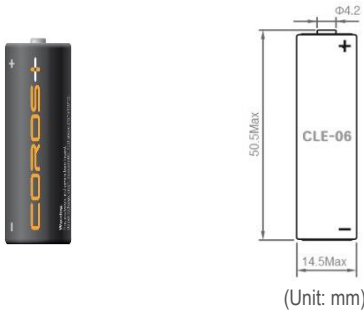

Max. Pulse Current/0.1 second Pulse, drained every 2min at +25°C from undischarged cells with 50 μ m Base current, yield voltage reading above 3.0V. The readings may vary according to the pulse Characteristics, the temperature, and the cell's previous history. Fitting the cell with a capacitor may be recommended in severe conditions. Consult CorosBattery.


적용가능한 단자

T1, T2, T3, T3R, T3EU, T3EUR, AX,
Wire, C&W (custom type)


주의사항

화재, 폭발, 중화상 위험이 있으니
분해하거나, 100°C 이상 가열하지 말고,
충전, 단락, 분쇄, 소각 또는 물에 노출시키지
마십시오.


상온 방전특성(+25°C)

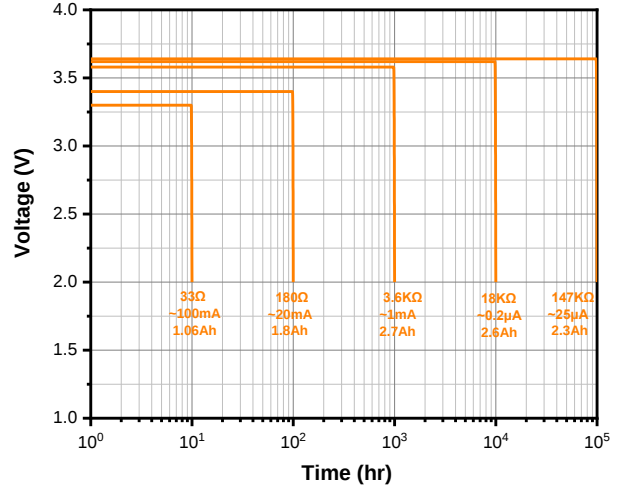

전류별 용량특성

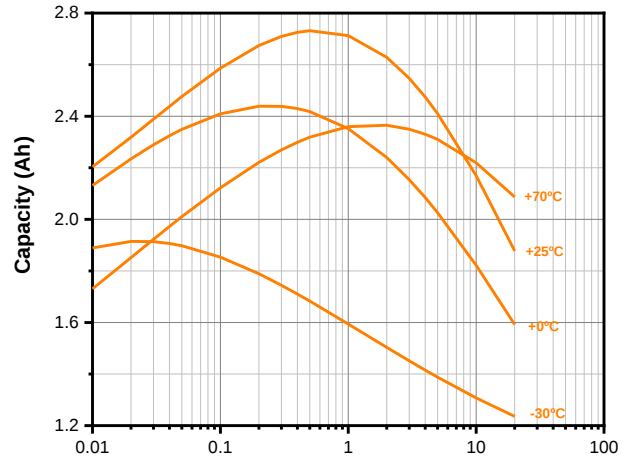

온도별 전압특성

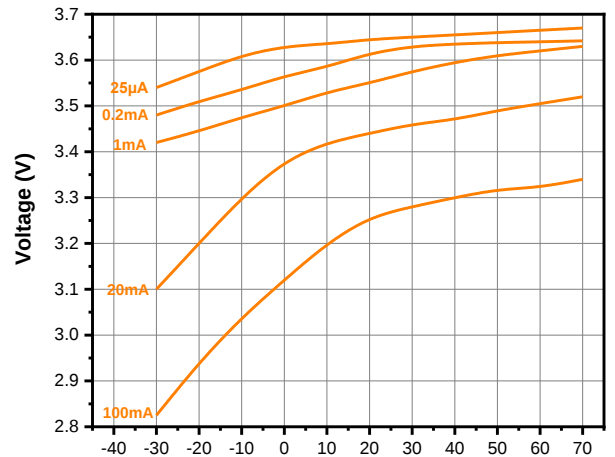

Temperature(°C) (25°C에서 1년 저장 후 일반특성)

COROS BATTERY CO., LTD. www.corosbattery.com info@corosbattery.com

V-24A

이 사양서의 모든 데이터 값은 정보 목적이며, 기대 성능에 대한 보증이 아니며 예고 없이 변경될 수 있음.