

# Lithium Primary Battery (Li-MnO<sub>2</sub>) CR2H (Long life type)


3.0V, Spiral

COROS+

## 제품사양

규격	CR15170
공칭전압	3.0V
공칭용량 (@~2.5mA, to 1.8V)	1.0Ah
최대연속방전전류	800mA
최대펄스전류	1500mA
사용온도범위	-40~+70°C
리튬함량	~0.3g
무게	11g
UL 승인	MH66316

## 치수

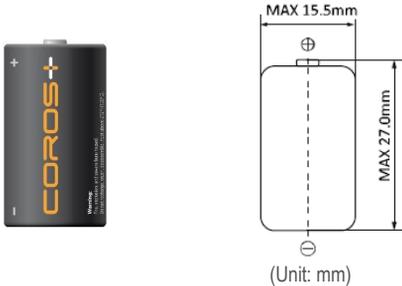

## 특징 및 장점

- \* 장기간 전원이 유지되어 유지보수 및 교체 주기를 최소화 할 수 있습니다.
- \* 넓은 작동 온도 범위를 제공합니다.
- \* 저온에서도 우수한 고전류 펄스 방전 특성을 갖추고 있습니다.


## 주요 적용 분야

- \* 연기 감지기, 스마트 계량기, 사물인터넷 기기(IoT), 홈 보안 시스템, 기타 배터리 기반의 장시간 작동이 필요한 장치.


## 주의사항

화재, 폭발, 중화상 위험이 있으니 분해하거나, 100°C 이상 가열하지 말고, 충전, 단락, 분쇄, 소각 또는 물에 노출시키지 마십시오.


### 연속 방전특성

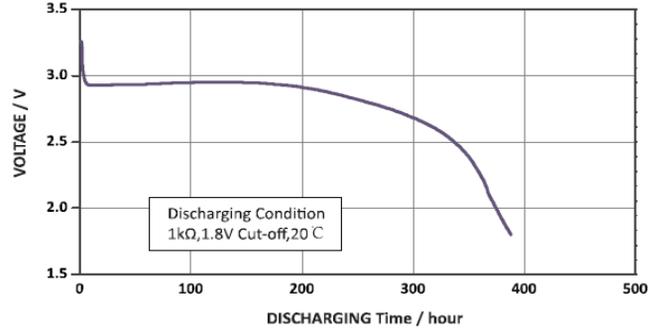

### 온도별 방전특성

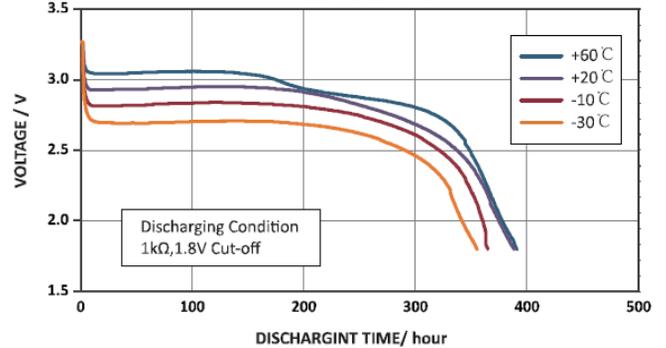

### 펄스 방전특성

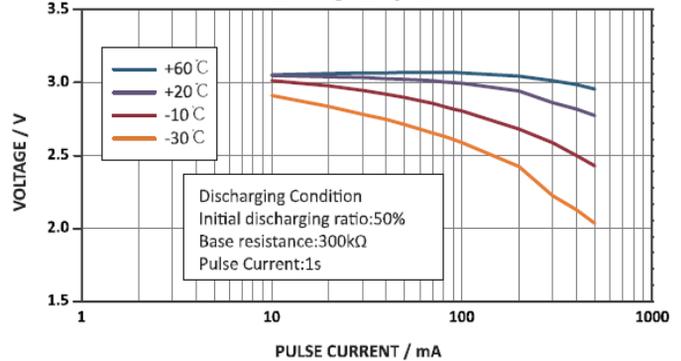

### 온도별 펄스 방전특성

